
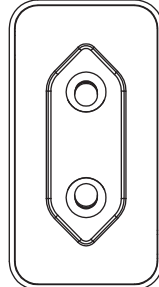
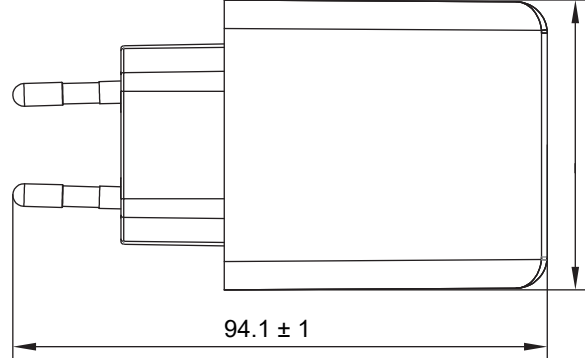
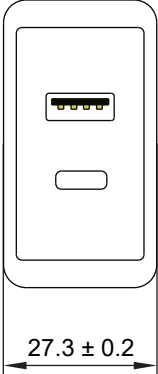



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---|--------|-------------|--|---|--|---|----|--------------|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | Art.-Nr. / Item No. | | Farbe / Colour | | | | | | | | | | | | |
| | 61673 | | schwarz / black | | | | | | | | | | | | |
| | 61674 | | weiß / white | | | | | | | | | | | | |
| B |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | Dual USB-C™ PD (Power Delivery) Schnellladegerät - geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) oder herkömmlichen USB-A-Anschlüssen - integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung | | | | | Dual USB-C™ PD (Power Delivery) fast charger - suitable for devices with USB-C™ (Power Delivery) or conventional USB-A connectors - integrated protection electronics of the USB-C™ plug protects connected devices against overcurrent, overcharging and overheating | | | | | | |
| E | | | | Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse, USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery) | | | | | Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16), USB-A socket, USB-C™ PD socket (Power Delivery) | | | | | | |
| F | | | | Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A Ausgang USB-C™ PD: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V =, 2,5 A, 30,0 W max. oder 15,0 V =, 2,0 A, 30,0 W max. oder 20,0 V =, 1,5 A, 30,0 W max. | | | | | Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A Output USB-C™ PD: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W max. or 12,0 V =, 2,5 A, 30,0 W max. or 15,0 V =, 2,0 A, 30,0 W max. or 20,0 V =, 1,5 A, 30,0 W max. | | | | | | |
| G | | | | Ausgang USB-A: 5,0 V =, 2,4 A, 12,0 W max. Ausgang USB-C™+USB-A: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 2,22 A, 20,0 W max. oder 12,0 V =, 1,67 A, 20,0 W max. oder 15,0 V =, 1,33 A, 20,0 W max. oder 20,0 V =, 1,0 A, 20,0 W max. | | | | | Output USB-A: 5,0 V =, 2,4 A, 12,0 W max. Output USB-C™+USB-A: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. or 9,0 V =, 2,22 A, 20,0 W max. or 12,0 V =, 1,67 A, 20,0 W max. or 15,0 V =, 1,33 A, 20,0 W max. or 20,0 V =, 1,0 A, 20,0 W max. | | | | | | |
| H | | | | USB-A: 5,0 V =, 2,4 A, 12,0 W max. Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,3 % Effizienz bei geringer Last (10%): 83,5 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W Schutzklasse: II Gewicht: 94 g | | | | | USB-A: 5,0 V =, 2,4 A, 12,0 W max. Average active efficiency: 82,3 % Efficiency at low load (10 %): 83,5 % Power consumption at no load: 0,09 W Protection class: II Weight: 94 g | | | | | | |
| I | Änderungen | | | Datum | | Name | | Bezeichnung | | | | Blatt | | | |
| | Datum | | Name | | gez.: | 14.02.2023 | rs | TRA USB 30W 2 Port USB/USB-C PD sw/ws PL  | | | | 1/1 | | | |
| | 28.07.2023 | | anw | | gepr.: | 14.02.2023 | aw | | | | | | | | |
| J | | | | Norm: | | | | Zeichnungs-Nr.: | | | | von | | | |
| | | | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | 61673, 61674 | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |