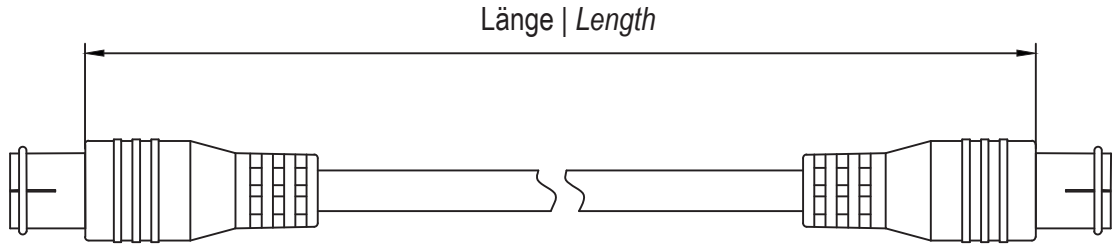

Schaltplan | *wiring diagram*





Artikel Nr. | *Item no.*	Beschreibung | *Description*	
62743	BQF 0150-G	1.5m
62744	BQF 0250-G	2.5m
62747	BQF 0500-G	5.0m

F-Quick SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt

Anschluss:	2x F-Stecker (Quick)
Material Kontakte:	vergoldet
Durchmesser Kabelmantel:	Ø 5.3 mm
Material Innenleiter:	CCS
Kabeltyp:	Koaxialkabel
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1, Schirmung:	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung:	Geflecht (Alu) 112x
Material Kabelmantel:	PVC
Innenleiter, Aderdurchmesser:	Ø 0.65 mm
Schirmungsmaß:	80 dB
Wellenwiderstand:	75 Ω

F-Quick SAT Antenna Cable (80 dB), Double Shielded

Connection:	*2x F male (Quick)*
Material contact:	*gold-plated*
Cable sheath diameter (approx.)	*Ø 5.3 mm*
Material inner conductor:	*CCS*
Cable type:	*coaxial cable*
Number of shieldings:	*2 x*
Type 1, shielding:	*foil (aluminium)*
Type 2, shielding:	*braid (aluminium) 112x*
Material jacket:	*PVC*
Inner conductor diameter	*Ø 0.65 mm*
Shielding efficiency:	*80 dB*
Impedance:	*75 Ω*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	12.02.2026	ir
		gepr.:	12.02.2026	ir
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung: BQF xxxx-G xxm

Zeichnungs-Nr.: 62743, 62744, 62747

goobay® by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Blatt **1/1** von