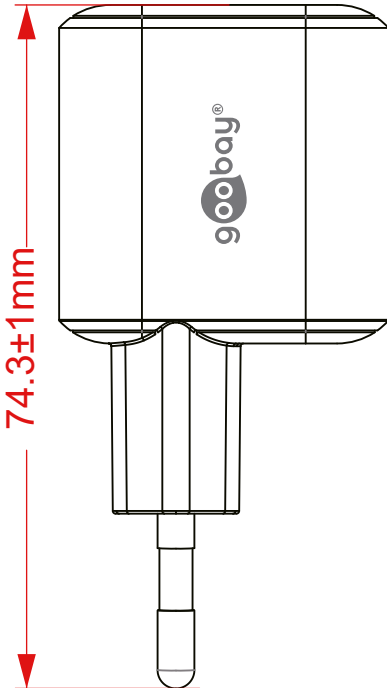
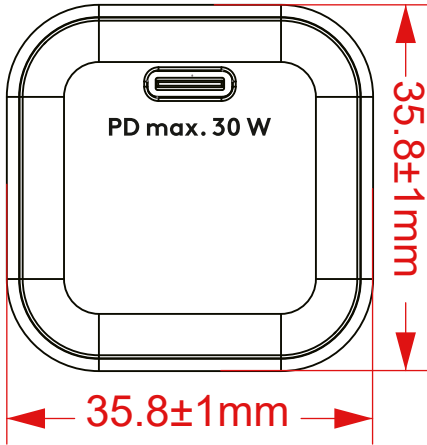


1234567891011121314																								
A	79152														A									
B															B									
C															C									
D															D									
E	79153														E									
F					<table><tr><th>Artikel-Nr. / Item No.</th><th>Beschreibung / Description</th><th>Farbe / Color</th></tr><tr><td>79152</td><td>TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano sw</td><td>schwarz / black</td></tr><tr><td>79153</td><td>TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano ws</td><td>weiß / white</td></tr></table>										Artikel-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Farbe / Color	79152	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano sw	schwarz / black	79153	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano ws	weiß / white	F
Artikel-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Farbe / Color																						
79152	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano sw	schwarz / black																						
79153	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano ws	weiß / white																						
G					30 W USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Nano - 30 W Leistung für Smartphones, Tablets, Kopfhörer und Powerbanks - Kompaktes, leichtes Design – ideal für unterwegs - GaN-Technologie für effizientes Laden und platzsparende Bauweise - Power Delivery für schnelles, sicheres und geräteoptimiertes Laden - Universeller USB-C™-Anschluss für zahlreiche Geräte - Kompatibel mit Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG sowie iPads und Galaxy Tablets - Schutz vor Überstrom, Überladung und Überhitzung durch integrierte Schutzelektronik 30 W USB-C™ PD GaN Fast Charger Nano - 30 W output, ideal for smartphones, tablets, headphones, and power banks - Compact, lightweight design – perfect for travel - GaN technology for efficient charging and a space-saving design - Power Delivery for fast, safe, and device-optimized charging - Universal USB-C™ connector for a wide range of devices - Compatible with Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, and LG smartphones, as well as iPads and Galaxy tablets - Integrated protection against overcurrent, overcharging, and overheating										G									
H															H									
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I									
J	Datum		Name		gez.:	02.12.2025	alw	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano				goobay®		1/2	J									
	08.07.2026		fw		gepr.:	02.12.2025	alw	Zeichnungs-Nr.:						von										
					Norm:			79152, 79153																
					Änderungen vorbehalten / Subject to change																			
1234567891011121314																								

Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
USB-C™-PD-(Power Delivery)-Buchse

Eingang: 110-240 V ~ , 50/60 Hz, 1,0 A

max. Leistung: 30 W

Ausgang: 5,0 V === , 3,0 A oder
9,0 V === , 3,0 A oder
12,0 V === , 2,5 A oder
15,0 V === , 2,0 A oder
20,0 V === , 1,5 A oder
PPS1: 5,0 - 11,0 V === , 3,0 A oder
PPS2: 5,0 - 16,0 V === , 2,0 A

Effizienz im Betrieb: $\geq 81,39\%$

Effizienz bei geringer Last (10%): 79,69 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: $\leq 0,1\text{ W}$

Schutzklasse: II

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: $-20\text{ °C} \sim 25\text{ °C}$

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %

Lagertemperatur: $-20\text{ °C} \sim 70\text{ °C}$

Umgebungstemperatur: $-25\text{ °C} \sim 75\text{ °C}$

Abmessungen: 74,3 x 35,8 x 35,8 mm

Gewicht: ca. 56,0 g

Specifications

Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16)
USB-C™ PD (Power Delivery) socket

Input: 110-240 V ~ , 50/60 Hz, 1.0 A

Max. performance: 30 W

Output: 5.0 V === , 3.0 A or
9.0 V === , 3.0 A or
12.0 V === , 2.5 A or
15.0 V === , 2.0 A or
20.0 V === , 1.5 A or
PPS1: 5.0 - 11.0 V === , 3.0 A or
PPS2: 5.0 - 16.0 V === , 2.0 A

Active efficiency: $\geq 81.39\%$

Efficiency at low load (10%): 79.69 %

No-load power consumption: $\leq 0.1\text{ W}$

Protection class: II

Protection level: IP20

Operating temperature: $-20\text{ °C} \sim 25\text{ °C}$

Relative Humidity: 0 % ~ 90 %

Storage temperature: $-20\text{ °C} \sim 70\text{ °C}$

Ambient temperature: $-25\text{ °C} \sim 75\text{ °C}$

Dimensions: 74.3 x 35.8 x 35.8 mm

Weight: approx. 56.0 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
08.07.2026	fw	gezr.	02.12.2025	alw	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano	2/2
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
			Änderungen vorbehalten / Subject to change		79152, 79153	

