


Art.-Nr. / Item No.	Farbe / Colour
79622	schwarz / black
79623	weiß / white

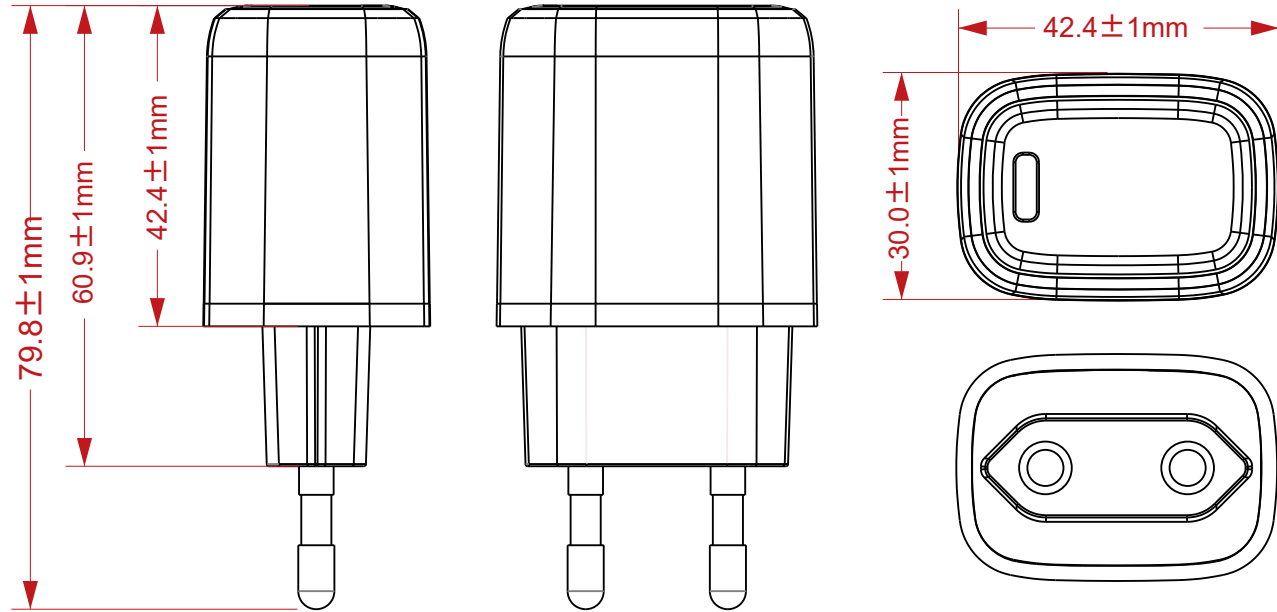


25 W USB-C PD GaN Schnellladegerät

- Power Delivery lädt bis zu 4x schneller – ca. 50 % in 30 Minuten.
- Kompatibel mit Samsung Galaxy Smartphones (S20–S25) und baugleich mit EP-TA800.
- GaN-Technologie: schnelleres, effizienteres Laden in kompakter Bauform.
- Universelles USB-C™-Netzteil für Smartphones, Tablets, Bluetooth-Lautsprecher und Nintendo Switch.
- Power Delivery 3.0 sorgt für sichere, optimale Leistungsanpassung.
- Kompakter, leichter Reiseadapter.
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei sowie iPad und Samsung-Tablets.

25 W USB-C PD GaN Fast Charger

- Power Delivery charges up to 4x faster – around 50% in 30 minutes.
- Compatible with Samsung Galaxy smartphones (S20–S25) and equivalent to the EP-TA800 charger.
- GaN technology enables faster, more efficient charging in a smaller, lighter design.
- Universal USB-C™ power adapter for smartphones, tablets, Bluetooth speakers, and devices like the Nintendo Switch.
- Power Delivery 3.0 ensures safe, optimal power output for the connected device.
- Compact and lightweight design makes it ideal for travel.
- Compatible with Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, as well as iPad and Samsung tablets.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
		gez.:	16.03.2026	fw	TRA USB 25W 1 PORT 1XC PD GaN 	1	
		gepr.:	16.03.2026	fw		von	
		Norm:				79622, 79623	2
Änderungen vorbehalten / Subject to change							


Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
 USB-C™-PD 3.0-Buchse
Eingang: 110-240 V \sim , 50/60 Hz, 1,0 A max.
Ausgang: 5,0 V --- , 3,0 A, 15,0 W max. oder
 9,0 V --- , 2,77 A, 25,0 W max. oder
 PPS1: 3,3-5,9 V --- , 3,0 A, 17,7 W max. oder
 PPS2: 3,3-11,0 V --- , 2,75 A, 25,0 W max.
Besonderheit: USB Type-C™ PD Charge
GaN Technologie: Ja
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81,39 %
Effizienz bei geringer Last (10 %): 79,58 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,1 W
Schutzklasse: II
Material: ABS
Betriebstemperatur: -20 °C ~ 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %
Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C
Umgebungstemperatur: -25 °C ~ 75 °C
Abmessungen: 79,8 x 42,4 x 30 mm
Gewicht: ca. 55 g

Technical specifications

Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16),
 USB-C™ PD 3.0 socket
Input: 110-240 V \sim , 50/60 Hz, 1.0 A max.
Output: 5.0 V --- , 3.0 A, 15.0 W max. or
 9.0 V --- , 2.77 A, 25.0 W max. or
 PPS1: 3.3-5.9 V --- , 3.0 A, 17.7 W max. or
 PPS2: 3.3-11.0 V --- , 2.75 A, 25.0 W max.
Special feature: USB type C™ PD charger
GaN Technology: yes
Average active efficiency: 81.39 %
Efficiency at low load (10%): 79.58 %
No-load power consumption: 0.1 W
Protection class: II
Material: ABS
Operating temperature: -20 °C ~ 25 °C
Relative Humidity: 0 % ~ 90 %
Storage temperature: -20 °C ~ 70 °C
Ambient temperature: -25 °C ~ 75 °C
Dimensions: 79.8 x 42.4 x 30 mm
Weight: approx. 55 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	16.03.2026	fw	TRA USB 25W 1 PORT 1XC PD GaN 	2
		gepr.:	16.03.2026	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			79622, 79623	2