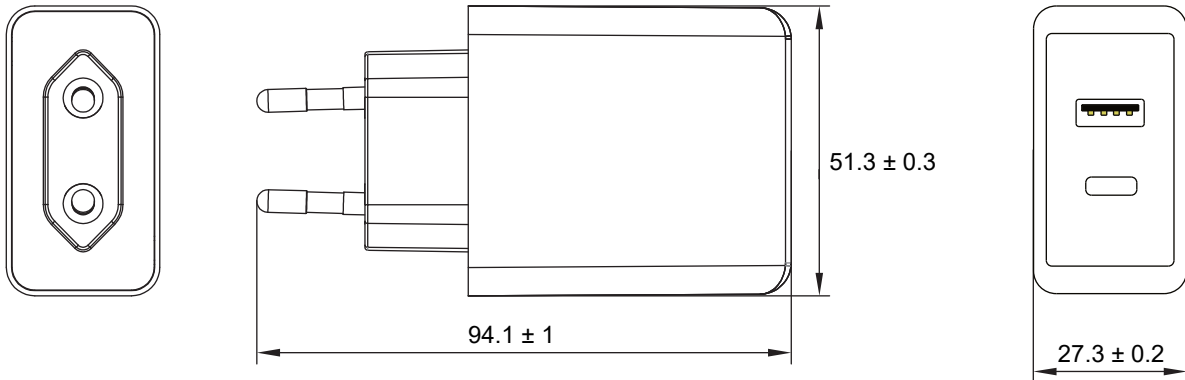


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A														A		
B														B		
C														C		
D														D		
E				Twin Power Set 2x USB-C™-Ladegeräte (30 W), 2x USB-C™-Kabel - geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) oder herkömmlichen USB-A-Anschlüssen - integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse, USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery) Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A Ausgang USB-C™ PD: 5,0 V ---, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ---, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V ---, 2,5 A, 30,0 W max. oder 15,0 V ---, 2,0 A, 30,0 W max. oder 20,0 V ---, 1,5 A, 30,0 W max. Ausgang USB-A: 5,0 V ---, 2,4 A, 12,0 W max. Ausgang USB-C™+USB-A: 5,0 V ---, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ---, 2,22 A, 20,0 W max. oder 12,0 V ---, 1,67 A, 20,0 W max. oder 15,0 V ---, 1,33 A, 20,0 W max. oder 20,0 V ---, 1,0 A, 20,0 W max. USB-A: 5,0 V ---, 2,4 A, 12,0 W max. Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,3 % Effizienz bei geringer Last (10%): 83,5 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W Schutzklasse: II Gewicht: 94 g USB-C™-Kabel Kabelytp Kabellänge: Rundkabel 1 m										E		
F				F												
G				G												
H				H												
I	Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung						Blatt	I			
Datum		Name		gez.:	05.11.2025	alw		TRA SET 30W 2 Port A/C						1/1	von	J
				gepr.:	05.11.2025	alw		TWINPOWER ws/sw								
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:									
						79644										
Änderungen vorbehalten / Subject to change																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			