
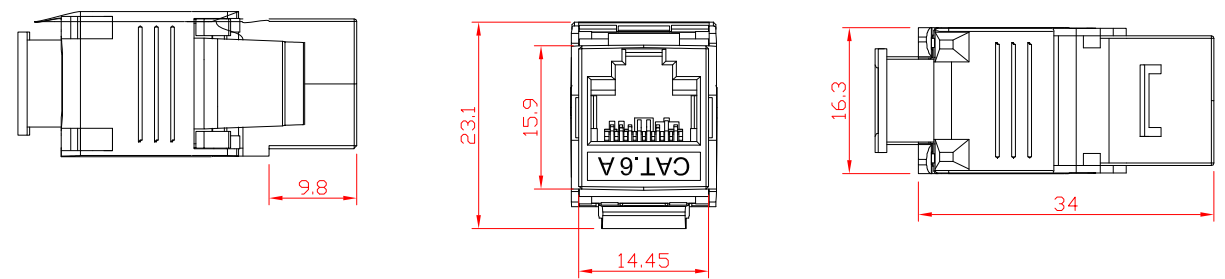



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

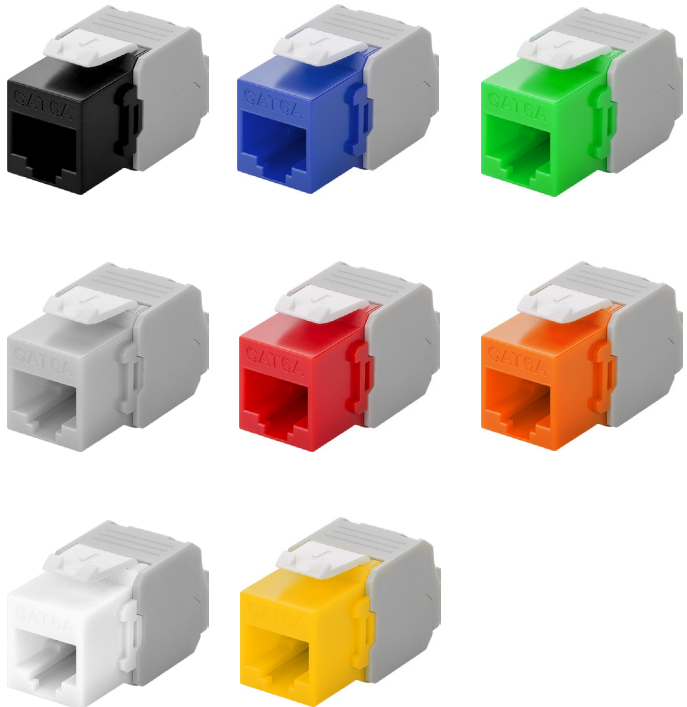

Art.-Nr. / Item No.	Farbe / Colour
90687	grün / green
90688	blau / blue
90689	rot / red
90690	orange / orange
90691	gelb / yellow
90692	schwarz / black
90693	hellgrau / light grey
90867	weiß / white

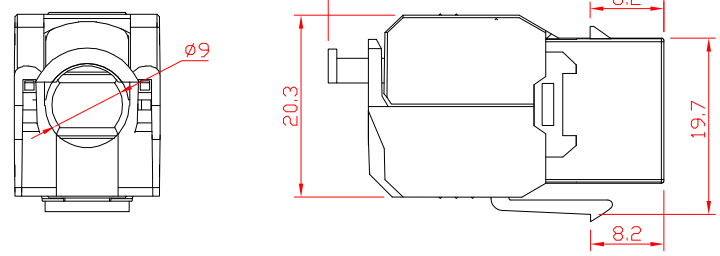

Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP


- 16,5 mm breit, Krokodil-Typ, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Power over Ethernet (PoE+) nach IEEE 802.3at
- für Starrleiter von 0,48 - 0,65 mm (AWG 22 - 26)

Anschlüsse: RJ45-Buchse (8P8C), Klemmleiste für LSA Montage
Betriebstemperatur: -20°C ~ +85°C
Außendurchmesser Kabel: 5,0 mm - 9,0 mm
Material Gehäuse: PC
Spezifikation: CAT 6A
Schirmungsklasse: UTP
Dauerhaftigkeit Steckverbindung: RJ45: 750x min.; Klemmleiste: 200x min.
Material Kontakte: Phosphorbronze
Nennspannung: 125 V ~
Nennstrom: 1,5 A
Kontaktwiderstand: 100 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min. @ 500 V ==
Spannungsfestigkeit: 750 V ~ RMS, 60 Hz, 1 min

Keystone Module RJ45 CAT 6A, UTP

- 16.5 mm wide, crocodile type, terminal strip for tool-free IDC mounting
- connections are TIA 568A/B colour-coded
- Power over Ethernet (PoE+) according to IEEE 802.3at
- for termination of solid wires of 0.48 - 0.65 mm (AWG 22 - 26)

Connectors: RJ45-female (8P8C), terminal strip for IDC mounting
Operating temperature: -20°C ~ +85°C
Outer diameter cable: 5.0 mm - 9.0 mm
Material housing: PC
Spezifikation: CAT 6A
Shielding class: UTP
Durability: RJ45: 750x min.; IDC connector: 200x min.
Material Contacts: Phosphor bronze
Rated voltage: 125 V ~
Rated current: 1.5 A
Contact resistance: 100 mΩ max.
Insulation resistance: 1000 MΩ min. @ 500 V ==
Dielectric strength: 750 V ~ RMS, 60 Hz, 1 min

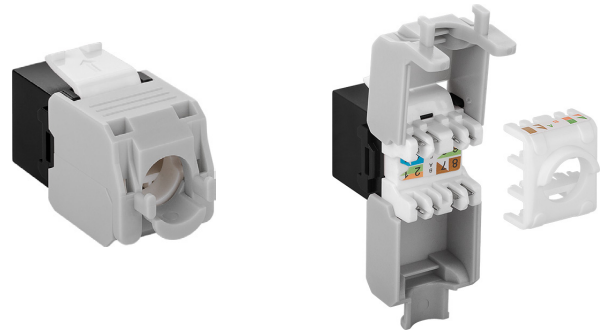

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	10.02.2021	ir	NET Keystone CAT 6a UTP LSA xxx	1/1
07.09.2023	ir	gepr.:	10.02.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					90687, 90688, 90689, 90690, 90691, 90692, 90693, 90867	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14