
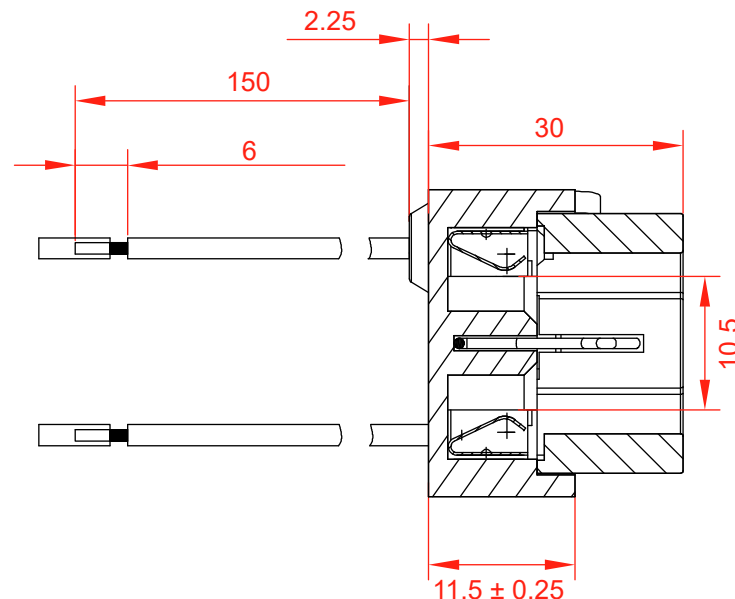


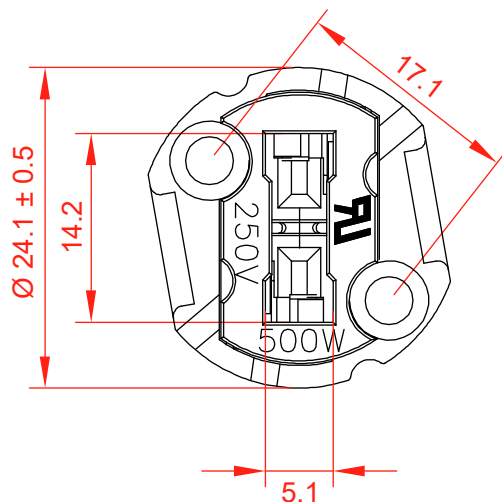

G9 Lampenfassung mit Zwillingslitze

- G9-Lampensockel mit vormontierten Kabeln
- mit nicht lösbaren, schraubenlosen Klemmen für flexible Leitungen mit Aderendhülsen aus Stahl
- Für Leiterquerschnitte von 0,75 - 1,0 mm²
- hochwertige Keramikfassung ohne Außengewinde
- Bemessungstemperatur: T 250 °C
- für LED-Leuchtmittel geeignet

Max. Leistungsaufnahme: 100 W
 Betriebsspannung: 250 V ~
 Eingangsstrom: 2,0 A
 Sockel: G9
 Kabellänge: 15 cm
 Material Isolierung: Steatit
 Material Innenleiter: Edelstahl
 Material Niete: Eisen, vernickelt

G9 Lamp Socket with Twin Cable

- G9 lamp socket with pre-assembled cables
- with permanent, screwless terminals for flexible wires with steel ferrules
- for conductor cross sections of 0.75-1.0 mm²
- high-quality ceramic socket without external thread
- rated temperature: T 250 °C
- suitable for LED lamps

Max. power consumption: 100 W
 Operating voltage: 250 V ~
 Input current: 2.0 A
 Base: G9
 Cable length: 15 cm
 Material insulation: steatite
 Material inner conductor: stainless steel
 Material rivet: iron, nickel-plated

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
13.02.2026	alw	gepr.:	12.10.2023	ir
		Norm:		anw
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

HAL F G 9

Zeichnungs-Nr.:

9181



Blatt

1/1

von