


- 1 Ein-/Ausschalter
  - 2 LED-Anzeige
  - 3 USB A-Ausgang
  - 4 Micro USB-Eingang
  - 5 Ladekabel
- 1 On/Off switch
  - 2 LED display
  - 3 USB A output
  - 4 Micro-USB input
  - 5 Charging cable

Zeichnung  
Drawing

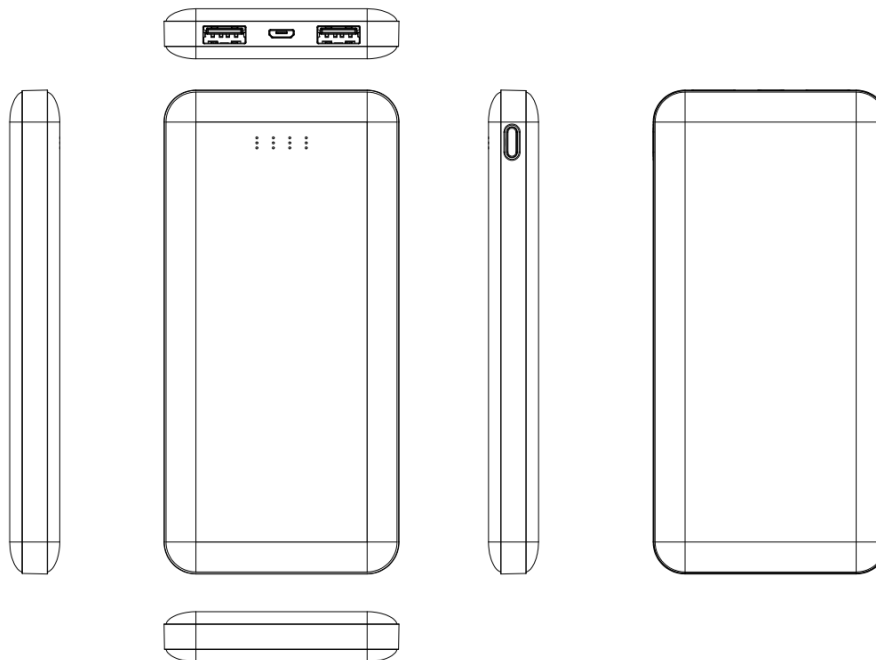

**Ladekabel**

Anschlüsse	1x Micro USB 2.0-Stecker (Typ B), 1x USB 2.0-Stecker (Typ A)
Kabellänge	0,3 m

**Charging cable**

Connections	1x USB 2.0 micro male (type B) 1x USB 2.0 male (type A)
Cable length	0.3 m



<b>Anschlüsse</b>	IN: 1x Micro USB 2.0-Buchse (Typ B), OUT: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A)
Eingang	5 V ---   2 A max.
Ausgang	5 V ---   2 A max.
Akkutyp / -modell	Li-Pol   EL-1260113P
Nennakkuspannung	3,7 V
Nennakkukapazität	10000 mAh
Schutzart	IP20
Betrieb	0 ~ +40 °C   10 - 80 % RH
Lagerung	-20 ~ +70 °C   10 - 70 % RH
Farbe	schwarz
Maße und Gewicht	144,0 x 70,0 x 14,9 mm   180 g
Schutzschaltungen	Überladungs-, Tiefenentladungs- und Überstrom-Schutzspannung und Kurz- schlusschutz

<b>Connections</b>	IN: 1x USB 2.0 micro female (type B), OUT: 2x USB female (type A)
Input	5 V --- , 2 A max.
Output	5 V --- , 2 A max.
Battery type / model	Li-Pol   EL-1260113P
Nominal battery voltage	3,7 V
Nominal battery capacity	10000 mAh
Protection level	IP20
Operating	0 ~ +40 °C   10 - 80 % RH
Storage	-20 ~ +70 °C   10 - 70 % RH
Colour	schwarz
Dimension and weight	144,0 x 70,0 x 14,9 mm   180 g
Protection circuits	Overcharge, overdischarge and over current protection voltage and short circuit protection

**Änderungen**

		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
Datum	Name	gez.:	09.03.2020	Powerbank Slimline 10.0		
		gepr.:	09.03.2020			
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				40891		