



Anschlussdiagramm / Wiring diagram



Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Color
66315	500 mm ± 10 mm	weiß / white
66316	500 mm ± 10 mm	schwarz / black
66317	1000 mm ± 10 mm	weiß / white
66318	1000 mm ± 10 mm	schwarz / black

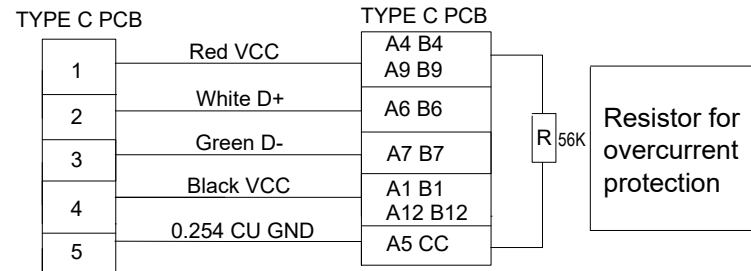

Adequerschnitt / Wire cross section

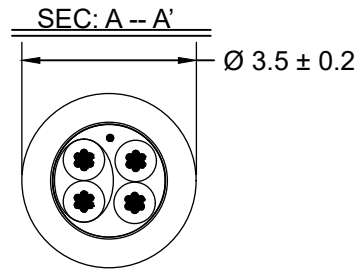

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

- Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker
- Kontakte: vernickelt
- max. Stromstärke: 3 A
- max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
- Kabeltyp: Rundkabel
- Innenleiter: 28 AWG+ 22 AWG
- Material: 45P PVC
- Konformität: RoHS

USB-C™ charging and sync cable

- USB 2.0 cable for synchronising and charging
- USB-C™ connector can be used on both sides

- Connectors: 2x USB-C™ plug
- Contacts: nickel-plated
- max. Amperage: 3 A
- max. Data rate: 480 Mbit/s
- Cable type: round cable
- Inner conductors: 28 AWG + 22 AWG
- Material: 45P PVC
- Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	11.01.2021	RS
		gepr.:	11.01.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

DAT USB-C/C v2.0

Zeichnungs-Nr.:

66315, 66316, 66317, 66318



Blatt

1

von

1