
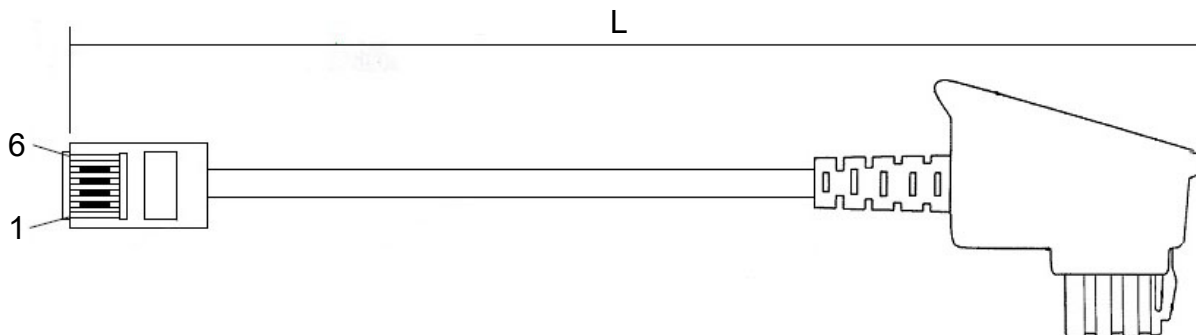


Artikel-Nr. / Item No.	Farbe / Color	Länge / Length
68535	schwarz / black	3 m
68536	schwarz / black	6 m
68537	schwarz / black	10 m
68538	schwarz / black	15 m
68539	weiß / white	3 m
68540	weiß / white	6 m
68541	weiß / white	10 m
68542	weiß / white	15 m

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

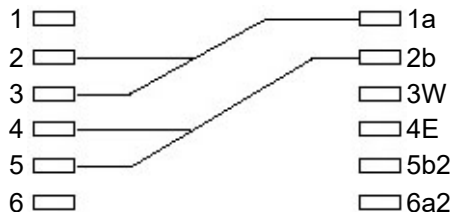

Telefonkabel (Universal Pinout)


- zum Anschluss von Telefonen der Firma Siemens, Vodafone sowie Deutsche Telekom oder von Geräten mit internationaler Pin-Belegung
- genormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 2/4-adrigem-Belegung: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+5
- nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker-Ausgang (W)
- Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet.

Anschlüsse: TAE-F-Stecker, RJ11-Stecker (6P4C)
 Innenleiter: 7/0.12CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
 AWG: 28
 Isolierung: PP, AD: 0,9 ± 0,02 mm
 Kabelmantel: PVC, AD: 2,2 x 4,7 ± 0,1 mm

TAE-F Cable (Universal Pinout)

- for connecting telephones from Siemens, Vodafone and Deutsche Telekom or devices with international pin assignment
- standardised modular plugs (TAE-F plug to RJ11 plug) with 2/4-wire assignment: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+5
- not suitable for terminals with alarm clock (W) output
- Notice: TAE-F cable with universal Pinoutput/ international pin assignment is suitable for most newer devices with TAE-F connection.

Connections: TAE-F male, RJ11 male (6P4C)
 Inner conductor: 7/0.12CCA (copper-clad aluminium)
 AWG: 28
 Insulation: PP, OD: 0.9 ± 0.02 mm
 Cable jacket: PVC, OD: 2.2 x 4.7 ± 0.1 mm

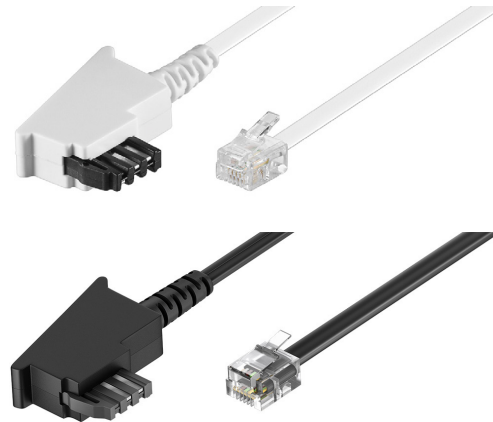

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	13.03.2023	rs	TEL TAE-F 0300 UNI XXm	1/1
		gepr.:	13.03.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

