

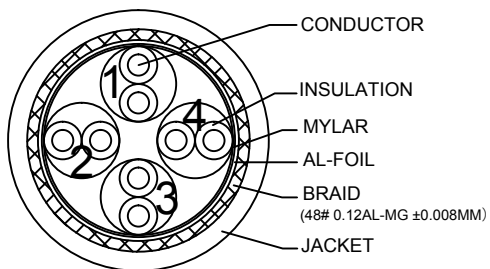


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

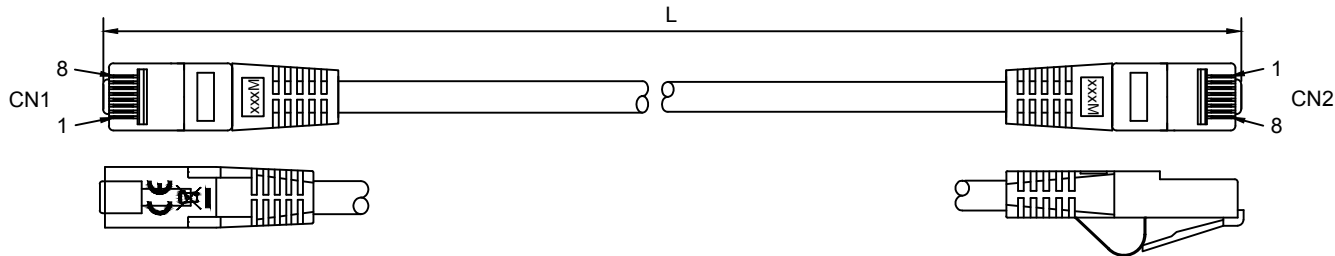

Printing: CAT.5E SF/UTP ISO/IEC 11801 & EN50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 #925# mmlyyyy
 Wentronic GmbH | Pilmannstraße 12 | 38112 | Braunschweig Germany

WIRING DIAGRAM

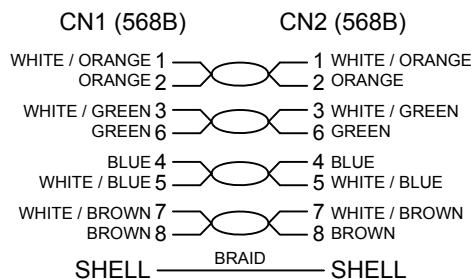

Spezifikation / Specification	CAT 5e
Kabeltyp / Cable type	Rundkabel / round cable
Innenleiter, Material / Inner conductor material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium) / CCA (copper-clad aluminium)
Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter	(7/0.15 ± 0.008 mm)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse / Shielding class	SF/UTP
Anzahl Schirmungen / Number of shieldings	2 x
Typ 1, Schirmung / Type 1, shielding	Folie (Alu) / foil (aluminium)
Typ 2, Schirmung / Type 2, shielding	Geflecht (Alu) Gesamtschirm/ braid (alu) overall shield
Durchmesser Kabelmantel (ca.) / Cable sheath diameter (approx.)	Ø 5.6 ± 0.3 mm, PVC
Knickschutz / Kink protection	beidseitig / both sides
Anschluss, Typ / Connection, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss, Schirmung / Connection, shielding	ja / yes
Anschluss 2, Typ / Connection 2, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Rastnasenschutz / Latch protection	beidseitig / both sides
max. Bandbreite / max. bandwidth	100 MHz



Length	Length Tolerance
250 mm	± 20 mm
500 mm	± 20 mm
1000 mm	± 30 mm
1500 mm	± 30 mm
2000 mm	± 40 mm
3000 mm	± 60 mm
5000 mm	± 110 mm
7500 mm	± 150 mm
10000 mm	± 200 mm
15000 mm	± 310 mm
20000 mm	± 400 mm
25000 mm	± 500 mm
30000 mm	± 600 mm
50000 mm	± 1000 mm

CAT 5e Patchkabel, SF/UTP

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet

CAT 5e patchcable, SF/UTP

- double shielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- outer shield: braiding + foil screening
- with gold plated PINs
- with length indication on the slimline strain relief
- with latch protection
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B
- suitable for Gigabit (10/100/1000 Mbit) network

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	16.07.2020	sm
		gepr.:	16.07.2020	ac
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				










Bezeichnung	CAT 5-xxxx SF/UTP
	x.xx m
Zeichnungs-Nr.:	95206ff



Blatt
1 / 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Farbe / Colour	Art.	L [m]	Farbe / Colour	Art.	L [m]	Farbe / Colour	Art.	L [m]	Farbe / Colour	Art.	L [m]
schwarz / black 	95211	0.25	weiß / white 	95213	0.25	rot / red 	95210	0.25	blau / blue 	95203	0.25
	68665	0.50		93478	0.50		68031	0.50		68053	0.50
	68666	1.00		93479	1.00		68032	1.00		68054	1.00
	95551	1.50		95553	1.50		68033	2.00		95543	1.50
	68669	2.00		93482	2.00		68034	3.00		68055	2.00
	68671	3.00		93484	3.00		68035	5.00		68056	3.00
	68673	5.00		93486	5.00		68037	10.00		68057	5.00
	68675	7.50		93488	7.50		68039	20.00		violett / violett	
	68667	10.00		93480	10.00		gelb / yellow 			95212	0.25
	68668	15.00		93481	15.00		95205	0.25		93512	0.50
	68670	20.00		93483	20.00		68064	0.50		93513	1.00
	95629	25.00		93485	25.00		68065	1.00		95552	1.50
	68672	30.00		95631	25.00		68066	2.00		93516	2.00
	68674	50.00		93487	50.00		68067	3.00		93518	3.00
grau / grey 		95206	0.25	grün / green 		68068	5.00	magenta / magenta 		95208	0.25
50143	0.50	68042	0.50	68069	7.50	93410	0.50	93411	1.00		
50144	1.00	68043	1.00	68070	10.00	93414	2.00	93416	3.00		
95546	1.50	95547	1.50	orange / orange 		95209	0.25	93418	5.00		
50145	2.00	68044	2.00	93444	0.50						
50146	3.00	68045	3.00	93445	1.00						
50147	5.00	68046	5.00	93448	2.00						
50148	7.50	68048	10.00	93450	3.00						
50149	10.00	68052	50.00	93452	5.00						
50877	15.00										
50878	20.00										
95624	25.00										
50879	30.00										
50880	50.00										

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	16.07.2020	sm	CAT 5-xxxx SF/UTP X.XX m
		gepr.:	16.07.2020	ac	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				95203ff	

